

PLATAFORMA EXTENSIBLE



Extensible hasta 20.550 mm



mas info en
www.lecitrailer.com



LeciTrailer

PLATAFORMA EXTENSIBLE



DIMENSIONES

- › Longitud: 13.550 mm. à 20.550 mm
- › Ancho total: 2.550 mm.
- › Altura quinta rueda: 1.130 mm. à 1.200 mm.
- › Altura del cuello: 164 mm.
- › Distancia king-pin: 1.550 mm.

ESTRUCTURA

- › Largueros de sección variable en perfil doble T en acero de alto límite elástico.
- › Cuello de 164 mm. Según norma ISO 1726.
- › Travesaños IPEA-80, a una distancia de 400 mm.
- › Extensible de 13.550 a 20.550 mm con 6 posiciones intermedias de bloqueo neumático cada 1.000 mm.
- › Antiempotramiento trasero de acero, según normativa 58R 03.
- › Pies de apoyo de 2 velocidades.
- › Piso de madera maciza Kapur con omega de acero galvanizado.

EJES / SUSPENSIÓN

- › 3 ejes con frenos de disco y suspensión neumática.
- › EBS + RSS Con sistema de ayuda contra el vuelco (EBS 4S / 3M)
- › 6 ruedas completas 385/65 R 22.5

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- › Instalación eléctrica según norma ADR de 24V.
- › 3 conectores ISO: 2 de 7 polos (24N y 24S) y 1 de 15 pines.
- › Grupo óptico de 7 funciones con soporte para matrícula.
- › Avisador acústico de marcha atrás.
- › Galibos laterales LED.

ACABADO


- › Estructura metálica del chasis granallado con calidad SA 21/2.
- › Tratamiento de protección frente a la corrosión del chasis por inmersión completa y electro-deposición atómica (KTL) con conversión nanotecnológica. Este exigente proceso de última generación asegura una capa uniforme en toda la superficie del chasis de imprimación KTL de 50 micras.
- › Acabado posterior con esmalte acrílico-poliuretano (pintura de dos componentes) en color RAL 7016 y secado en horno a temperatura controlada.

EQUIPAMIENTO

- › Soporte rueda de repuesto tipo cesta.
- › Calzos de rueda.
- › Antiempotramiento lateral abatible.
- › Kit de señalización de convoy excepcional.
- › Caja de herramientas y porta-extintor

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- › Indicador de desgaste de pastillas de freno.
- › Estructura de bastidor reforzada (plataforma pesada).
- › Piso de chapa lisa o estriada.
- › Frontal de 1.200 mm a 2.400 mm de altura.
- › Casquillos para estacas redondos o rectangulares.
- › Banda lateral perforada, laminado en caliente, con 13 pares de anillas de amarre de carga de 2 Tn.
- › Varias opciones anillas de amarre de carga.
- › Ejes direccionales.
- › Travesaños intermedios
- › Carrocería con laterales:
 - Puerta trasera de aluminio de 2 hojas.
 - Cabrestantes y ganchos (5 a cada lado).
 - Postes de palanca con cierre lateral integrado.
 - 10 laterales de aluminio anodizado.
 - Protección de banda lateral de caucho

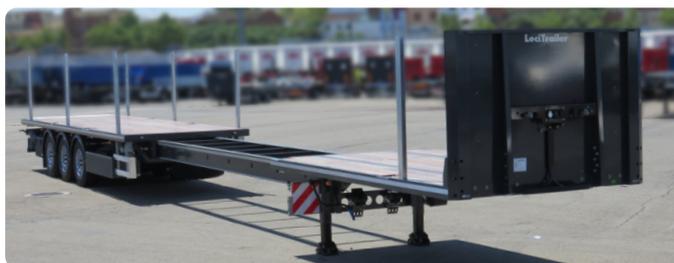

Frontal reforzado



Señalización para Convoy Excepcional



Opción twistlock y banda perforada



Opción travesaños intermedios y opción carrocería con laterales



Opcional extensión tubular central



Opción carrocería OpenBox C+

13.550 mm 20.550 mm
← - - - - - →
Extensión

