


PLATEAU EXTENSIBLE

JUSQU'À 20.500 mm.



LeciTrailer

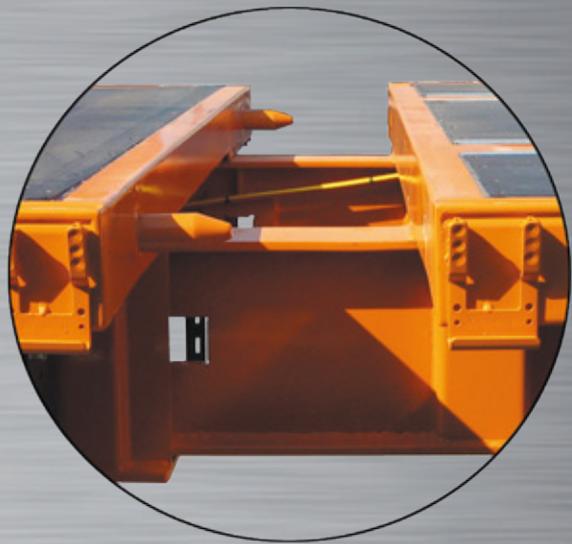

DIMENSIONS

- Longueur: 13.500 mm à 20.500 mm.
- Largeur: 2.480 mm.
- Hauteur de sellette variable en fonction du tracteur.
- Porte-à-faux avant: 1.600 mm.

STRUCTURE

- Longerons de section variable en forme de double T, en acier de haute limite élastique.
- Traverses IPEA-80 au pas de 400 mm.
- Section de col 150 mm. Norme ISO 1726.
- Rive latérale de profil laminé à froid, préparé pour anneaux de fixation de charge et 8 paires d'anneaux.
- Extensible de 13.550 à 20.500 mm avec 6 positions de blocage intermédiaire, dont une à 18.000 mm moyennant blocage pneumatique.
- Anti-encastrement arrière en aluminium.

ESSIEUX / SUSPENSION

- 3 essieux.
- Freins à disque.
- EBS 2S/2M
- Valve monte et baisse.

FREINS

- Installation de freins homologués CE de deux circuits.
- Têtes d'accouplement ISO avec filtre incorporé.

PNEUMATIQUES

- 7 pneumatiques.
- Dimensions 385/65 R 22.5.

ACCESSOIRES

- Boîte à outils.
- Réservoir d'eau.
- Cales de roue.
- Pare-cyclistes latéraux.
- Clés de roue et moyeux.
- Porte-roue de secours à panier.
- Kit convoi exceptionnel.
- Capuchons de protection des écrous de roue.

BEQUILLES

- Béquilles à patins compensateurs avec mécanisme de 2 vitesses pour monter ou baisser le véhicule chargé ou à vide.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

- Installation électrique blindée 24 V.
- 3 prises d'ISO : 2 de 7 pôles et 1 de 15 pôles.
- Feux arrière 7 fonctions et support de plaque d'immatriculation.
- Signal acoustique de marche arrière.
- Feux latéraux à LED
- Troisième feu de stop.

CARROSSERIE

- Face-avant de tôle lisse.
- Porte arrière à 2 vantaux en aluminium.
- Treuils et crochets (5 à chaque côté).
- Poteaux de levier avec fermeture latérale intégrée.
- 10 ridelles d'aluminium anodisées de 800 mm d'hauteur.
- Protection latérale avec bandeau de caoutchouc.
- Plancher de bois contreplaqué antidérapant avec recouvrement phénolique. Charge maximale chariot de 7.100 kg. DIN EN 283 (omegas acier galvanisés).

FINITIONS

- Structure métallique grenillée.
- Peinture d'apprêt Epoxy (2 composants).
- Peinture acrylique - polyuréthane (2 composants).
- Couleur RAL à choisir.

- Anti-encastrement latéral rabattable.
- Bavette arrière.

OPTIONS

- Bordure de rive UPN-140.
- Essieu relevable.
- Essieu autosuiveur.
- Freins à tambour.

